


BY-WXLR8 Pro Plug-on vysílač



BY-WXLR8 PRO 1/2 CZ

Struktura produktu

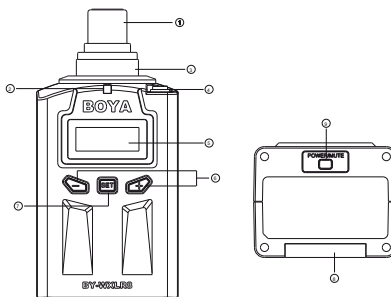

1. Audio XLR vstupní konektor

Připojte mikrofon nebo konektor linkového výstupu směšovače zvuku atd.



POZNÁMKA:

Funguje pouze s dynamickými mikrofony XLR nebo kondenzátorovými mikrofony napájenými z baterie.

2. Kontrolka LED napájení


- 1) Kontrolka napájení svítí modře, když je jednotka zapnutá.
- 2) Kontrolka napájení vysílače svítí červeně, když je nízký výkon.

Další informace o indikátorech LED najdete v části „Indikátor LED napájení“ na stránce 30.

- 3) Pwr LED BY-WXLR8 Pro bliká červeně, když je ztlumeno.

2

Návod k obsluze LCD displeje.




① Skupina kanálů (A / B)


Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie



④ Tlumit zapnuto



⑤ CD se automaticky uzamkne za 30 sekund

Dlouhým stisknutím tlačítka „+“ a „-“ odemknete.



4

Instalace baterie

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto kroků:

1. Posunutím krytu baterie uvolníte zámek a otevřete prostor pro baterie.

2. Vložte dvě nové baterie AA do přihrádky na baterie tak, aby jejich polarita odpovídala údajům uvnitř přihrádky, a poté zavřete kryt.



5

3. Vroubkovaný prsten

4. Line In



DŮLEŽITÉ

1. BY-WXLR8 Pro nepodporuje externí napájení.
2. Během zvukového signálu nenastavujte formu INPUT na formu MIC vstup ze zvukového mixu atd., může to způsobit nadměrný zvukový vstup, což může mít za následek zkreslené přehrávání nebo zaznamenaný zvuk nebo poškození přehrávacího nebo záznamového zařízení.

5. LCD displej

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 30.

6. Tlačítka + (+ výběr) / - (- výběr)

Stisknutím těchto tlačítek nastavíte přenosový kanál nebo úroveň útumu vstupního signálu.

7. Tlačítko SET

Stisknutím změníte a zadáte parametry zobrazení.

Podrobnosti najdete v části „Jak nastavit kanál, VOL, STEREO a MONO“ na straně 24.

8. Přihrádka na baterie


Pojme dvě AA baterie.

9. Tlačítko zapnutí / vypnutí

Funkce	Úkon
Zapnutí	Dlouze stiskněte tlačítko
Vypnout	Dlouze stiskněte tlačítko, dokud se nevyplne
Ztlumit ZAPNUTO	Krátke stiskněte tlačítko
Ztlumit VYPNUTO	

3

K připojení mikrofonu nebo kabelu XLR



Zasuňte konektor mikrofonu nebo kabelu do vstupního konektoru XLR pro audio zařízení BY-WXLR8 Pro, poté otočte rýhovaný kroužek proti směru hodinových ručiček a jemně jej utáhněte, aby základna mikrofonu nebo kabelu XLR pevně seděla na svém místě.

Odpojení mikrofonu nebo kabelu XLR

Otočte rýhovaný kroužek ve směru hodinových ručiček a pomalu vytáhněte mikrofon nebo kabel.



Poznámka: Před připojením nebo odpojením vysílače vypněte mikrofon.

Připojení zásuvného vysílače a přijímače

Chcete-li připojit zásuvný vysílač a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte vysílač a přijímač.
2. Nastavte zásuvný vysílač a přijímač na stejný kanál. Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

www.boyam-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností
Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPYRIGHT 2010-2020
E-mail: sales@boyam-mic.com
www.boyam-mic.com | www.jiayz.com




BY-WXLR8 Pro

Plug-on vysielateľ



BY-WXLR8 PRO 2/2 SK

Štruktúra produktu

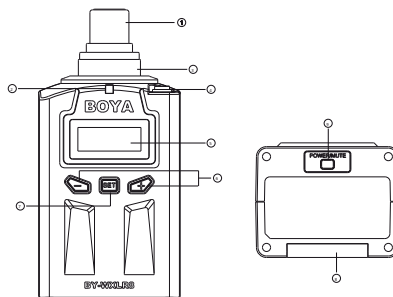

1. Audio XLR vstupný konektor

Pripojte mikrofón alebo konektor pre zvukový výstup zmiešavača zvuku atď.



POZNÁMKA:

Funguje iba s dynamickými mikrofónmi XLR alebo kondenzátorovým mikrofónom napájanými z batérie.

2. Kontrolka LED napájania

- 1) Indikátor napájania svieti na modro, keď je jednotka zapnutá.
- 2) Indikátor napájania vysielateľa svieti na červeno, keď je nízky výkon.

Ďalšie informácie o indikátoroch LED nájdete v časti "Indikátor LED napájania" na stránke 30.

- 3) Power LED BY-WXLR8 Pro bliká červeno, keď je stmínené.

2


Návod na obsluhu LCD displeja.




① Skupina kanálov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo kanála (1-48)

③ Indikácia batérie



⌚ Imitácia zapnutia



⌚ CD sa automaticky uzamkne za 30 sekúnd

Dlhým stlačením tlačidla "+" a "-" odomknete.



4

inštalácia batérií

Každý vysielateľ je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto krokov:

1. Posunutím krytu batérie uvoľníte zámok a otvorte priestor pre batérie.

2. Vložte dve nové batérie AA do priehradky na batérie tak, aby ich polarita zodpovedala údajom vnútri priehradky, a potom zatvorte kryt.



5

3. Vrúbkovaný prsteň

4. Line In



DŮLEŽITÉ

1. BY-WXLR8 Pro nepodporuje externé napájanie.
2. Počas zvukového signálu nenastavujte formu INPUT na formu MIC vstup zo zvukového mixu atď., môže to spôsobiť nadmerný zvukový vstup, čo môže mať za následok skreslené prehrávanie alebo zaznamenaný zvuk alebo poškodenia prehrávacieho alebo záznamového zariadenia.

5. LCD displej

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 30.

6. Tlačidlá + (+ výber) / - (- výber)

Stlačením týchto tlačidiel nastavíte prenosový kanál alebo úroveň útlmu vstupného signálu.

7. Tlačidlo SET

Stlačením zmeníte a zadáte parametre zobrazenia.

Podrobnosti nájdete v časti "Ako nastaviť kanál, VOL, STEREO a MONO" na strane 24.

8. Priehradka na batérie


Pojme dve AA batérie.

9. Tlačidlo zapnutia / vypnutia

funkcia	úkon
zapnutie	Dlhो stlačte tlačidlo
vypnutie	Dlhо stlačte tlačidlo, až kým sa nevynepe
stlačiť ZAPNUTE	Krátко stlačte tlačidlo
stlačiť VYPNUTE	

3

Na pripojenie mikrofónu alebo kábla XLR



Zasuňte konektor mikrofónu alebo kábla do vstupného konektora XLR pre audio zariadenia BY-WXLR8 Pro, potom otočte ryhovaný krúžok proti smeru hodinových ručičiek a jemne ho utiahnite, aby základňa mikrofónu alebo kábla XLR pevne sedela na svojom mieste.

Odpojenie mikrofónu alebo kábla XLR

Otočte ryhovaný krúžok v smere hodinových ručičiek a pomaly vytiahnite mikrofón alebo kábel.



Poznámka: Pred pripojením alebo odpojením vysielateľa vypnite mikrofón.

Pripojenie zásuvného vysielateľa a prijímača

Ak chcete pripojiť zásuvný vysielateľ a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite vysielateľ a prijímač.
2. Nastavte zásuvný vysielateľ a prijímač na rovnaký kanál. Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

www.boyam-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastná spoločnosti
Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPYRIGHT 2010-2020
E-mail: sales@boyam-mic.com
www.boyam-mic.com | www.jiayz.com

