






BY-PVM3000S
BY-PVM3000M
BY-PVM3000L

Superkardioidní brokovnicový mikrofon

Návod k použití

BY-PVM3000L

BY-PVM3000L má největší mikrofonní kapsli s nejširším úhlem snímání 30 stupňů, což umožňuje BY-PVM3000L přesně zaostřit na zdroj zvuku a získat nejjasnější záznam, ideální pro nahrávání na velké vzdálenosti, například ENG, sportovní komentář a tm - výroba atd.



5

BY-PVM3000 1/2 CZ

Obecný popis:

Boya BY-PVM3000 je profesionální sada brokovnicového mikrofonu, která se skládá z kusů vyměnitelných kapslí mikrofonu. S kapslemi mikrofonu BY-PVM3000S (malé), BY-PVM3000M (střední) a BY-PVM3000L (velké), které jsou součástí balení, umožňuje použití BY-PVM3000 široce používaného při různých příležitostech, například při výrobě film, vysílání, mediální produkci, sportovních komentářích atd.

Díky svému superkardioidnímu polárnímu vzoru by BY-PVM3000 moh

Účinně vylučuje jakýkoli nežádoucí hluk pozadí ze strany a zezadu. Čím delší je pouzdro mikrofonu, tím menší je úhel záběru, který přesně snímá zvuk z objektu záznamu.

Funkce BY-PVM3000 s vestavěným nízkofrekvenčním přepínačem na předzesilovači, pokud během záznamu dochází k nízkofrekvenčním zvukům z klimatizace nebo komunikace, přepněte na „




Režim nízkého řezu k eliminaci těchto zvuků.

Funkce BY-PVM3000 s 3kolkovou zástrčkou XLR, je-li třeba ji použít na jakékoli digitální zrcadlovky se zdílkou mikrofonu 3,5 mm, je vyžadován zvukový kabel XLR samice k TRS. Nebo pokud je třeba použít na jakékoli videokamery se zdílkou XLR, je vyžadován vyvážený zvukový kabel XLR pro ženy a muže, stejné zvukové kabely jsou vyžadovány, pokud je potřeba použít na profesionálních rekordérech nebo jiných zvukových rozhraních.

2

BY-PVM3000S




Ve srovnání s BY-PVM3000M, L, má BY-PVM3000S nejširší úhel snímání, asi 70 stupňů, s nejhlasitějším objemem zvukových záznamů, nejvíce okolním zvukem, velmi široce používaný, když je zdroj zvuku velmi blízko mikrofonu.



3

BY-PVM3000M

Ve srovnání s BY-PVM3000S, L má BY-PVM3000M úhel snímání asi 50 stupňů, ve srovnání s BY-PVM3000S a BY-PVM3000L, BY-PVM3000M nebo středním objemem zvukových nahrávek, méně okolního zvuku než BY-PVM3000S, ale více okolního zvuku než BY-PVM3000L, ideální pro pouliční rozhovory, talk show a živé nahrávání scén atd.



4

Funkce:

- Integrovaný předzesilovač
- Superkardioidní polární vzor
- Široký / střední / úzký úhel snímání - všechny dostupné
- Dvoukrokový nízkofrekvenční filtr
- Nízkohlukové obvody
- Lehká hliníková konstrukce
- Ideální pro nahrávání videa, rozhovory, sportovní komentáře, televizní vysílání a filmování

Specifikace:

Prevedník:	Elektrolytický kondenzátor
Polární vzor:	Superkardioidní
Frekvenční odezva:	40-20000Hz (BY-PVM3000S)
	50-20000Hz (BY-PVM3000M)
	60-20000Hz (BY-PVM3000L)
Poměr signálu k šumu:	80 dB
Požadavky na napájení:	Fantomové napájení 24 / 48V DC nebo 1,5V AA baterie
Citlivost:	-32 dB
Výstupní impedance:	50Ω
Zástrčka:	3kolkový XLR
Filtr:	Dvoukrokový nízkofrekvenční filtr
Nízkofrekvenční filtr:	150 Hz
Čistá hmotnost:	163 g (BY-PVM3000S)
	198 g (BY-PVM3000M)
	242 g (BY-PVM3000L)

6

www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPYRIGHT 2010-2020
E-mail: sales@boyamicro.com
www.boyamicro.com | www.jiayz.com



7



BY-PVM3000S
BY-PVM3000M
BY-PVM3000L

Superkardioidnú brokovnicový mikrofón

Návod na použitie

Všeobecný popis:

Boya BY-PVM3000 je profesionálny sada brokovnicového mikrofónu, ktorá sa skladá z kusov vymeniteľných kapsúl mikrofónu. S kapsulami mikrofónu BY-PVM3000S (malé), BY-PVM3000M (stredná) a BY-PVM3000L (veľké), ktoré sú súčasťou balenia, umožňuje použitie BY-PVM3000 široko používaného pri rôznych príležitostiach, napríklad pri výrobe fm, vysielanie, mediálne produkciu, športových komentároch atď.

Vďaka svojom superkardioidnú polárnemu vzoru by BY-PVM3000 mohol Účinne vylučuje akýkoľvek nežiaduci hluk pozadia zo strany a zozadu. Čím dlhšia je puždro mikrofónu, tým menšia je uhol záberu, ktorý presne snima zvuk z objektu záznamu.




Funkcia BY-PVM3000 so vstavaným nízkofrekvenčným prepínačom na predzosilňovači, ak počas záznamu dochádza k nízkofrekvenčným zvukom z klimatizácie alebo komunikácie, prepnite na " "Režim nízkeho rezu k eliminácii týchto zvukov.

Funkcia BY-PVM3000 s 3-kolíkovej zástrčkou XLR, ak je treba ju použiť na akékoľvek digitálne zrkadlovky so zdierkou mikrofónu 3,5 mm, je vyžadovaný zvukový kábel XLR samica k TRS. Alebo ak je potrebné použiť na akékoľvek videokamery so zdierkou XLR, je vyžadovaný vyvýšený zvukový kábel XLR pre ženy a mužov, rovnaké zvukové káble sú vyžadované, ak je potreba použiť na profesionálnych rekordéroch alebo iné zvukové rozhraniach.

2

BY-PVM3000S

V porovnaní s BY-PVM3000M, L má BY-PVM3000S najširší uhol snímania, asi 70 stupňov, s najhlasnejším objemom zvukových záznamov, najviac okolitým zvukom, veľmi široko používaný, keď je zdroj zvuku veľmi blízko mikrofónu.






3

BY-PVM3000M

V porovnaní s BY-PVM3000S, L má BY-PVM3000M uhol snímania asi 50 stupňov, v porovnaní s BY-PVM3000S a BY-PVM3000L, BY-PVM3000M alebo stredným objemom




zvukových nahrávok, menej okolitého zvuku než BY-PVM3000S, ale viac okolitého zvuku než BY-PVM3000L, ideálny pre pouličné rozhovory, talk show a živé nahrávanie scén atď.



4

BY-PVM3000L

BY-PVM3000L má najdlhšiu mikrofónnu kapsulu s najnižšom uhlom snímania 30 stupňov, čo umožňuje BY-PVM3000L presne zaostriť na zdroj zvuku a získať najjasnejšie záznam, ideálny pre nahrávanie na veľkej vzdialenosti, napríklad ENG, športové komentár a fm - výroba atď.

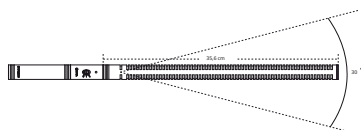

5

funkcia:

- Integrovaný predzosilňovač
- Superkardioidná polárne vzor
- Široký / stredná / úzky uhol snímania - všetky dostupné
- Dvojokrová nízko rezný filter
- Nízkohlučné obvody
- Láhka hliníková konštrukcia
- Ideálny pre nahrávanie videa, rozhovory, športové komentáre, televízne vysielanie a filmovanie

Špecifikácia:

Prevodník:	elektrolyt kondenzátor
Polárna vzor:	superkardioidný
Frekvenčný odzva:	40-20000HZ (BY-PVM3000S)
	50-20000Hz (BY-PVM3000M)
	60-20000HZ (BY-PVM3000L)
Pomer signálu k šumu:	80 dB
Požiadavky na napájanie:	Fantómové napájanie 24 / 48V DC alebo 1,5V AA batérie
Citlivosť:	-32 dB
Výstupná impedancia:	50Ω
zástrčka:	3-kolíkovej XLR
filter:	Dvojokrový nízko rezný filter
Nízkofrekvenčný filter:	150 Hz
Čistá hmotnosť:	163 g (BY-PVM3000S)
	198 g (BY-PVM3000M)
	242 g (BY-PVM3000L)

6

7

www.boyamicro.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL, LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo Industrial, Ltd.
COPYRIGHT 2010-2020
E-mail: sales@boyamicro.com
www.boyamicro.com | www.jiayz.com

