

SEKONIC

LITEMASTER PRE

L-478D

L-478DR

Bezpečnostní opatření

Než začnete svůj expozimetr používat, přečtěte si prosím pozorně „Bezpečnostní opatření“, ve kterých naleznete instrukce pro řádné používání přístroje.



VAROVÁNÍ

Označuje riskantní nebo nebezpečné praktiky, které mohou mít za následek zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Označuje riskantní nebo nebezpečné praktiky, které mohou mít za následek zranění osob nebo poškození expozimetru.

POZNÁMKA: Označuje výstrahu nebo omezení týkající se obsluhy. Přečtěte si důkladně text poznámky, který vám pomůže vyvarovat se nesprávného užívání.

Reference Obsahuje užitečné informace a odkazuje na související funkce, které by mohly být užitečné při ovládání. Doporučujeme tyto reference pečlivě prostudovat.



VAROVÁNÍ

- Expozimetr prosím uložte na místo, kde bude mimo dosah malých dětí a kde nehrozí nebezpečí zachycení řemínku kolem krku a následného zardoušení.
- Krytku synchronizačního konektoru držte mimo dosah malých dětí. Polknutí takto malých předmětů by mohlo způsobit udušení.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně, nezkratujte, nerozebírejte, nezažhívejte a nenabíjejte. Poškozené baterie by mohly způsobit úraz, škody na majetku nebo znečištění životního prostředí.



UPOZORNĚNÍ

- Při manipulaci s expozimetrem vlhkýma rukama, v dešti, v blízkosti vody nebo na velmi vlhkých místech hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje, pokud je použit režim drátového odpálení blesku. Pokud v takovýchto podmínkách používáte režim měření blesku, doporučujeme použít bezdrátový režim nebo režim rádiového odpalování blesku. Je-li expozimetr vystaven vlhkému prostředí nebo dešti, vždy na synchronizační konektor připevněte krytku.
- Nedívejte se skrz hledáček přímo do slunce, mohlo by dojít k poškození zraku.

SEKONIC

Ďakujeme za nákup LITEMASTER PRO L-478D / DR

Startup Guide

LITEMASTER PRO
L-478D/DR



Skontrolujte obsah balenia



krátky návod



L-478




CD
(Data Transfer SW)



pútiko



mäkký obal




batérie



antireflexná
kryt pre LCD displej

komponenty

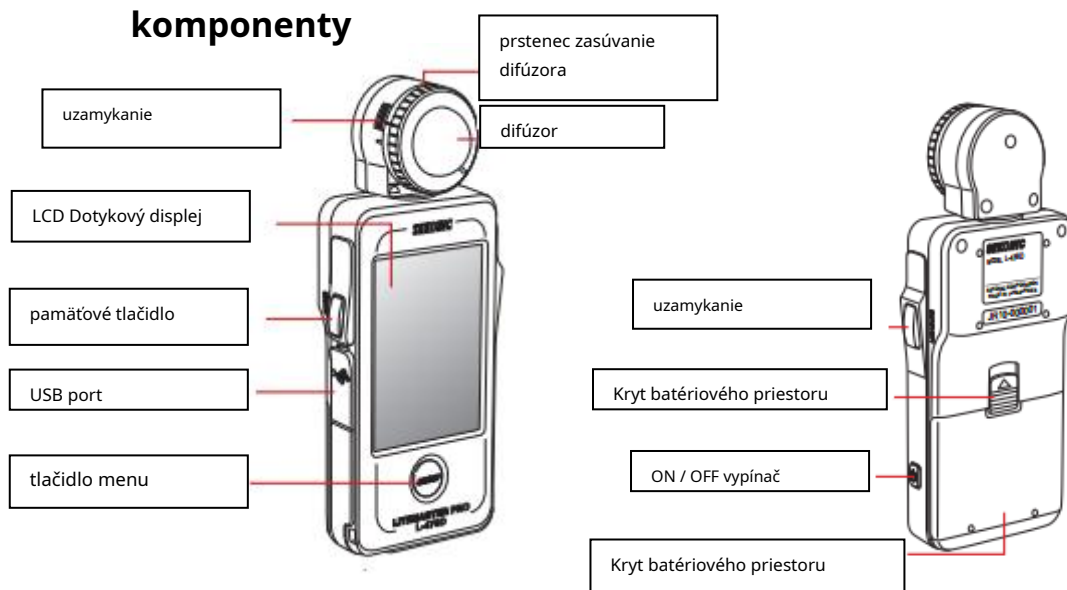


Zapnutie a vypnutie prístroja

Po vložení batérií v závislosti na "+" a "-" symbolov na batériu, stlačte a podržte tlačidlo ON / OFF po dobu cca 1 sek. Pre spustenie expozimetra.

* Zobrazí sa úvodná obrazovka, nasleduje obrazovka merania.


* Stlačte a podržte tlačidlo ON / OFF po dobu asi 1 sek., Pre vypnutie expozimetra.

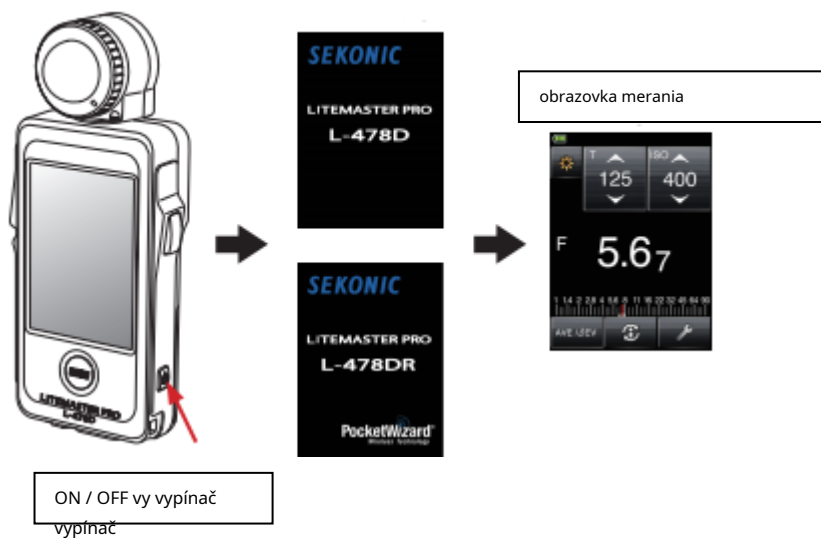

Upinacia

ovládanie


Prístroj sa ovláda pomocou dotykového LCD displeja.

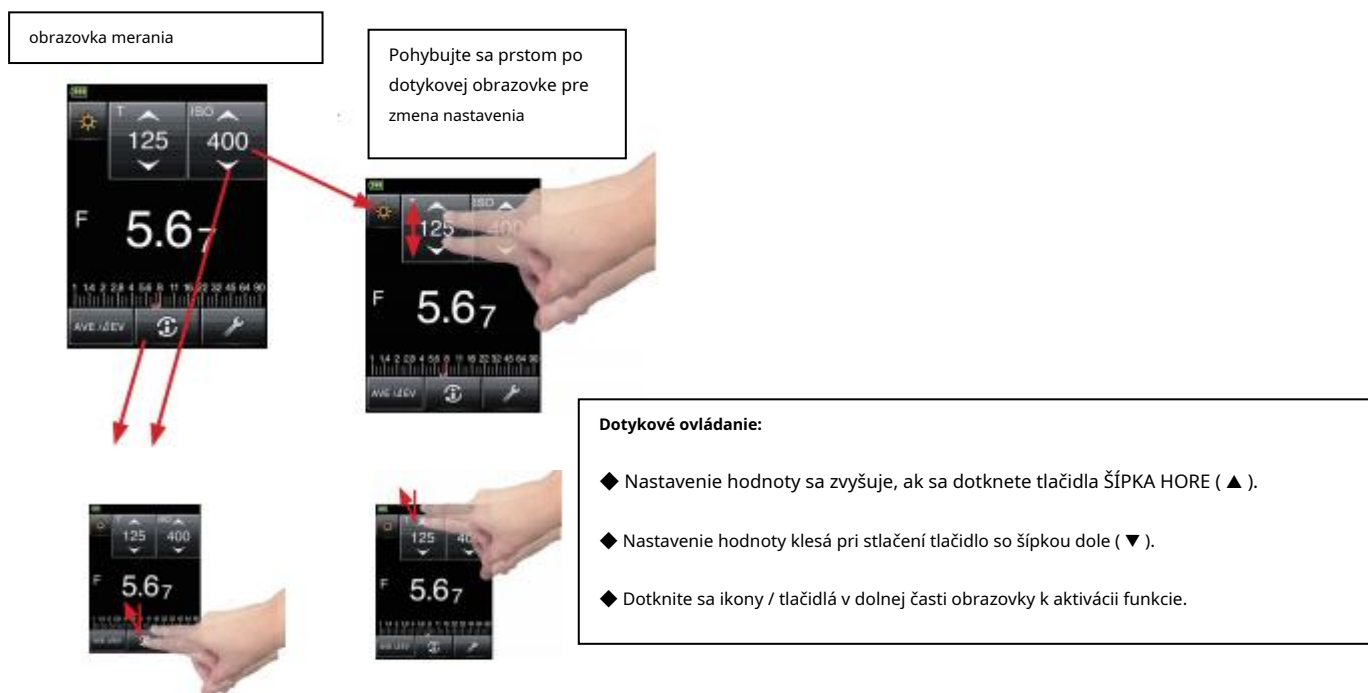

Príprava na meranie (výber režimu)

Meranie hodnôt T okolitého svetla v režime priority času.

1) Kliknite na tlačidlo pre výber režimu merania vľavo hore



2) Stlačte ikonu T / vyberte okolité svetlo T (rýchlosť uzávierky) a vráťte sa späť do obrazovky merania.

* Uvedená obrazovka zobrazuje všetky ikony všetkých režimov merania / Tlačidlá viditeľné.

3) Nastavte citlivosť ISO a rýchlosť uzávierky príslušné nastavenia fotoaparátu



Príprava (nastavenie difúzora)

Difúzor dá vytiahnuť alebo zasunúť pre získanie najlepšieho možného meranie rôznych objektov.

nastavenie difúzora

- Otočením doprava, sa difúzor zatiahne, otáčaním doľava vysunie. Nezabudnite, že zatahovacia krúžok musí zapadnúť na svoje miesto na značke pre vysunutie alebo zatahnutie. (Extended / retracted)

Príprava (nastavenie difúzora)

Tento príklad vysvetľuje ako merať svetlo pomocou vysunutého difúzora.

Zamerajte prístroj pred fotografovaný objekt s vysunutým difúzorom nasmerovaným smerom k osi objektívu fotoaparátu. Stlačte tlačidlo merania pre meranie svetla dopadajúceho na fotografovaný objekt.

