

**SJCAM**

EMPOWER YOUR DREAMS

**SJ8**

# NÁVOD NA POUŽITIE

Kamery SJCAM boli navrhnuté tak, aby spĺňali najnovšie trendy a potreby tých najnáročnejších zákazníkov. Obsahujú širokú škálu funkcií a umožňujú digitálny záznam videa, zvuku a fotografií. Súčasťou balenia akčných kamier SJCAM je vymeniteľná batéria, vodovzdorné puzdro a všetky nutné doplnky. Môžete sa tak pustiť ihneď do akcie a natáčať zábery vyrazajúce dych z vašej obľúbenej aktivity, či už ide o jazdu na motorke, alebo horolezectvo.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

## Bezpečnostné upozornenia

1. Ide o veľmi chýlostivý elektronický prístroj. Chráňte ho pred nárazmi a pádmi.
2. Nevystavujte prístroj pôsobeniu elektromagnetických polí z magnetov alebo elektrických motorov. Nevystavujte prístroj pôsobeniu rádiových vĺn. Elektromagnetické polia môžu narušiť obraz alebo zvukovú stopu počas záznamu.
3. Nikdy nevystavujte prístroj pôsobeniu príliš vysokých teplôt a priameho slnečného svitu.
4. Používajte výhradne značkové karty microSD. Nekvalitné, neznačkové karty môžu spôsobiť stratu alebo poškodenie záznamu.
5. Aby ste predišli strate dát, neumiestňujte kartu microSD v blízkosti elektromagnetických polí.
6. Ak počas nabíjania prístroja spozorujete prehrievanie, dym alebo nepríjemný zápach, okamžite prístroj odpojte od nabíjačky, aby ste predišli požiaru.
7. Počas nabíjania udržiavajte prístroj mimo dosahu detí. Napájací kábel pod napätím predstavuje veľké nebezpečenstvo.
8. Skladuje zariadenie v chladnom, suchom a bezprašnom prostredí.

*Nelikvidujte zariadenie ani jeho batériu v rámci bežného domáceho odpadu. Postarajte sa o jeho riadnu recykláciu.*




# Vlastnosti produktu

	<b>SJ8 AIR</b>	<b>SJ8 PLUS</b>	<b>SJ8 PRO</b>
Procesor	Novatek 96658	Novatek 96683	Ambarella H22S85
Obrazovka	2,33" dotyková obrazovka LCD	2,33" dotyková obrazovka LCD / 0,96" predná obrazovka LCD	2,33" dotyková obrazovka LCD / 0,96" predná obrazovka LCD
Snímač	Panasonic MN34112PA	Sony IMX117	Sony IMX377
Objektív	160 stupňov, 7G Širokouhlý objektív s vysokým rozlíšením	170 stupňov, 7G (Obsahuje 2 sklenené, asférické šošovky)	170 stupňov, 7G (Obsahuje 2 sklenené, asférické šošovky)
Rozlíšenie	1296P: 1728x1296 30 FPS 1080P: 1920x1080 30 FPS 720P: 1280x720 30 FPS WVGA 30 FPS GA: 640x480 240 FPS	4K: 3840x2160 30 FPS 2K: 2160x1440 30 FPS 2K: 2160x1440 60 FPS 1080P: 1920x1080 60 FPS 1080P: 1920x1080 120 FPS 720P: 1280x720 120 FPS 720P: 1280x720 240 FPS	4K: 3840x2160 25/30/50/60 FPS 4K Ultra: 3840x2160 30 FPS 1440: 1920x1440 25/30/50/60 FPS 1080: 1920x1080 25/30/50/60/120 FPS 1080 Ultra: 1920x1080 30/60 FPS 720: 1280x720 240 FPS
Audio	Mikrofón a reproduktor Duálny stereo mikrofón	Mikrofón a reproduktor Duálny stereo mikrofón	Mikrofón a reproduktor Duálny stereo mikrofón
Externý mikrofón	Podpora	Podpora	Podpora
Úložisko	Karta microSD s kapacitou až 32 GB, na vybraných modeloch až 64 alebo 128 GB	Karta microSD s kapacitou až 32 GB, na vybraných modeloch až 64 alebo 128 GB	Karta microSD s kapacitou až 32 GB, na vybraných modeloch až 64 alebo 128 GB
Formát súboru	H.264	H.264/265	H.264/265


	<b>SJ8 AIR</b>	<b>SJ8 PLUS</b>	<b>SJ8 PRO</b>
Veľkosť snímky	14 MP (4320×3240 4:3) 12 MP (4032×3024 4:3) 10 MP (3648×2736 4:3) 8 MP (3264×2448 4:3) 5 MP (2595×1944 4:3) 3 MP (2048×1536 4:3) 2 MP HD	12 MP (4000×3000 4:3) 10 MP (3648×2736 4:3) 8 MP (3264×2448 16:9) 8 MP 4:3 (3264×2448 4:3) 5 MP (2595×1944 4:3) 3 MP (2048×1536 4:3) 2 MP HD (1920×1080 16:9)	12 MP (4000×3000 4:3) 10 MP (3648×2736 4:3) 8 MP (3264×2448 16:9) 8 MP 4:3 (3264×2448 4:3) 5 MP (2595×1944 4:3) 3 MP (2048×1536 4:3) 2 MP HD (1920×1080 16:9)
Videovýstup	AV výstup	AV výstup	AV výstup
Jazyk	Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, portugalčina, japončina, zjednodušená čínština, ruština, tradičná čínština, kórejščina, poľština, čeština, slovenčina, maďarčina, dánčina, holandčina, turečtina, thajčina		
Frekvencia	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Komunikačné rozhranie	USB-C/Wi-Fi	USB-C/Wi-Fi	USB-C/Wi-Fi
Napájanie	5 V, 2 A	5 V, 2 A	5 V, 2 A
Batéria	1200 mAh, vymeniteľná	1200 mAh, vymeniteľná	1200 mAh, vymeniteľná
Výdrž batérie	1296p – cca 130 minút	4K/30 FPS – cca 100 minút	4K/60 FPS – cca 90 minút
Dĺžka nabíjania	cca 2 hodiny	cca 2 hodiny	cca 2 hodiny
Wi-Fi	2,4G	2,4G/5G	2,4G/5G
Rozmery	62,5 × 41 × 28,8 mm	62,5 × 41 × 28,8 mm	62,5 × 41 × 28,8 mm
Hmotnosť	80 g	85 g	85 g
Operačný systém	Windows 7, 8, 10 alebo macOS X 10.8 a novšie	Windows 7, 8, 10 alebo macOS X 10.8 a novšie	Windows 7, 8, 10 alebo macOS X 10.8 a novšie

## Popis kamery (sprednu)

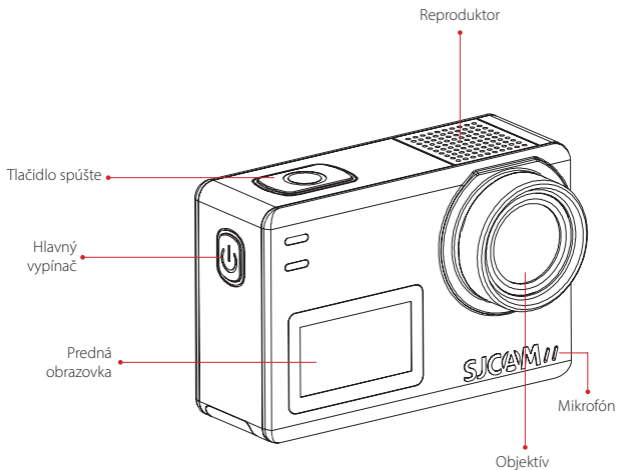


**Predná obrazovka sa nachádza iba na modeloch SJ8 Plus/SJ8 Pro**

## Popis kamery (zozadu)

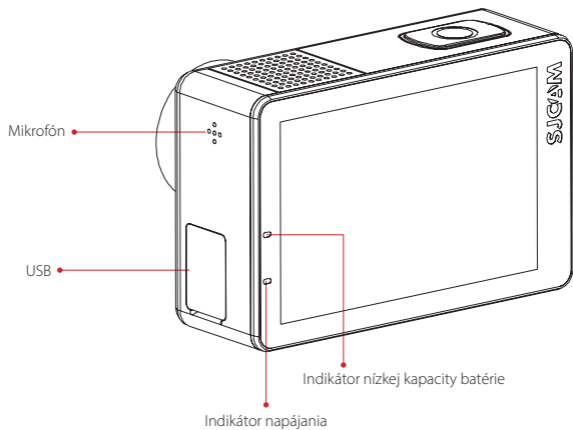

# Popis vodovzdorného puzdra

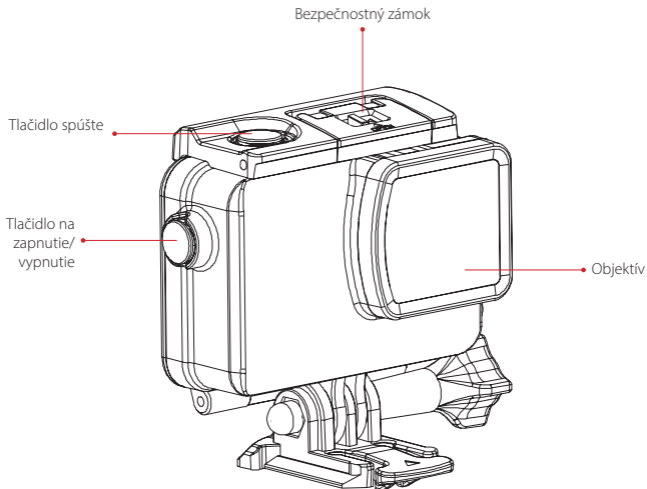

# Inštrukcie na použitie

## Vloženie a vybratie batérie

1. Otvorte kryt priestoru pre batériu stlačením poistky.
2. Vložte do komory batériu so správnou polaritou a v smere šípky vyznačenej na batérii.
3. Stav nabíjania batérie: Pozri obrázky.
4. Vybratie batérie: Otvorte kryt batériového priestoru.

## Vloženie karty microSD

1. Používajte výhradne značkové karty microSD a pred prvým použitím ich naformátujte pomocou počítača. Nekvalitné, neznačkové karty môžu spôsobiť stratu alebo poškodenie záznamu.
2. Otvorte kryt a vložte pamäťovú kartu do zdievky v blízkosti batérie.

## Nabíjanie

1. Kameru je možné nabíjať pripojením k počítaču, pomocou napájacieho adaptéra alebo autonabíjačky.
2. Kamery radu SJ8 umožňujú záznam videa počas nabíjania. (vyberte v ponuke Automobilový režim)
3. Kamery radu SJ8 je možné nabíjať, aj keď sú vypnuté.

## Zapnutie a vypnutie kamery

1. Stlačte a podržte hlavný vypínač cca 3 – 5 sekúnd.

## Automobilový režim

1. Prejdite do ponuky a zvolte Automobilový režim.
2. V tomto režime sa kamera pripojená do zdievky zapalovania automaticky zapne po načatovaní motora.

## Režim nahrávania videa

1. Po zapnutí kamery môžete pomocou ponuky prejsť do režimu nahrávania videa. Aktuálny režim je indikovaný prostredníctvom ikony v ľavom hornom rohu obrazovky.



2. Stlačením OK spustíte záznam. V ľavom hornom rohu obrazovky sa rozblíká časová pečiatka vo formáte 00:00:00.
3. Ak tlačidlo OK stlačíte počas nahrávania ešte raz, dôjde k jeho zastaveniu.

## Režim snímania

1. Po zapnutí kamery môžete pomocou ponuky prejsť do režimu vytvárania snímok. Aktuálny režim je indikovaný prostredníctvom ikony v ľavom hornom rohu obrazovky. Následne môžete vytvárať fotografie pomocou tlačidla OK.

## Ukladanie súborov a prehrávanie multimédií

1. Zapnite kameru a zvolte režim „Play Mode“ na prehrávanie uložených súborov.
2. Pomocou USB kábla môžete preniesť uložené súbory z kamery do počítača.

## Zámok obrazovky

1. Len čo kameru zapnete, môžete potiahnutím z horného okraja obrazovky uzamknúť obrazovku. Predídete tým nechceným dotykom.
2. Obrazovka sa prebudí po dotyku. Na nej bude zobrazená ikona odomknutia. Obrazovku odomknete jednoducho ťuknutím na túto ikonu.

## Pripojenie k Wi-Fi: Rad SJ8

Kamera umožňuje pripojenie k mobilnému telefónu alebo tabletu (s Androidom alebo iOS) prostredníctvom siete Wi-Fi. Postup je nasledovný:

1. Nainštalujte do svojho mobilného zariadenia aplikáciu SJCAM Zone. Aplikáciu pre zariadenia s Androidom stiahnete z Obchodu Play, používatelia systému iOS môžu aplikáciu nájsť na App Store.
2. Po zapnutí potiahnite prstom z horného okraja obrazovky a ťuknite na ikonu Wi-Fi.
3. Zapnite Wi-Fi taktiež na svojom mobilnom zariadení, vyhladajte sieť kamery SJ8 a pripojte sa k nej. Predvolené heslo je 12345678.
4. Po pripojení k Wi-Fi sa na obrazovke zobrazí hlásenie „WiFi Connection Ready“.
5. Videá a fotografie z kamery sa zobrazia priamo v aplikácii.

Funkcie kamery sa môžu následkom budúcej aktualizácie firmvéru mierne líšiť. Vždy berte do úvahy špecifikácie a výbavu konkrétneho produktu.

Náš zákaznicky servis je vám k dispozícii na adrese:  
WWW.SJCAM.COM. Môžete taktiež volať na  
telefónne číslo: +86-0755-28314339

Výrobca: SZ Hongfeng Century Technology CO, LTD  
Adresa: 4/F Building C, No. 2 Road 1, Shangxue Industrial Area Bantian, Longgang District,  
Shenzhen, Čína



iOS



Android



**Stiahnite si aplikáciu  
naskenovaním QR kódu**

Oficiálne webové stránky: [www.sjcam.com](http://www.sjcam.com) | Podpora: [support@sjcam.com](mailto:support@sjcam.com)  
Najnovšiu verziu návodu na obsluhu nájdete na webových stránkach <http://sjcam.com/manual>